

ISO 9001-2008



ΗΧΕΙΟ ΗΧΟΒΟΛΙΣΜΩΝ HD2050.30





Το ηχείο ή τα ηχεία ηχοβολισμού HD2050.30 τροφοδοτούνται με σήμα από τον ενισχυτή ηχοβολισμού HD2050.20 με ρόζ ή άλλο πρότυπο θόρυβο ή ακόμα και με μουσικό σήμα

Λόγω της μεγάλης του ευαισθησίας και ποιότητας είναι άριστη επιλογή για ηχοβολισμό προσώπων κτηρίων ή αιθουσών

Πέρα από την χρήση του ως μέρος ηχοβολιστικού συστήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τυπικό ηχείο audio.

HD2050.30

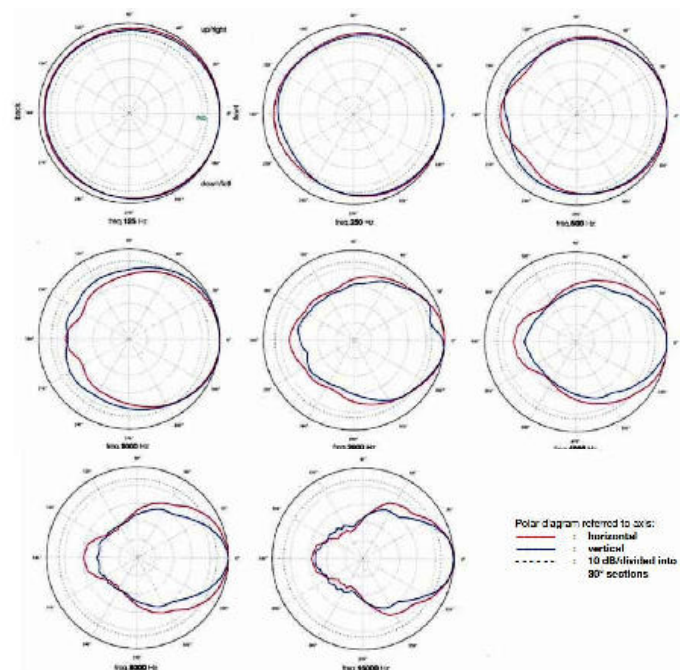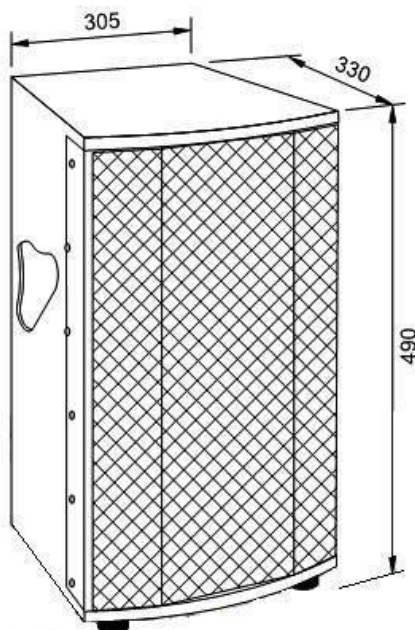

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηχείου Ηχοβολισμών HD2050.30	
Ισχύς RMS	300W
Ονομαστικής αντίσταση	8 Ohm
Μεγάφωνα	Χαμηλών συχν. 1x10" (μαγνήτη νεοδυμίου) Υψηλών συχν. 1x1" (Mylar)
Εκπομπή	129dB spl peak @ 1m
Συχνотικό εύρος λειτουργίας	70Hz – 20KHz
Βύσματα	2 x Neutrik NL4 speakON
Διαστάσεις	350 x 409 x 330cm
Βάρος	13,5Kgr
Μεταφορά	Προστατευτική θήκη με χερούλια και ιμάντα
Υλικό επιφανείας	Αντοχής σε χαρακιές
Σύνδεση ενισχυτή	Συμβατό με τον ψηφιακό HD2050.20
Βάση	Ρυθμιζόμενη έως 45° με οπή για το τριποδο HD2050.1

Απαραίτητη συσκευή ισχύος για διεξαγωγή ηχοβολισμών

για Εργαστήρια Ακουστικής, Πανεπιστημιακές και Τεχνολογικές
σχολές, Ακουστικούς Μηχανικούς, κλπ